


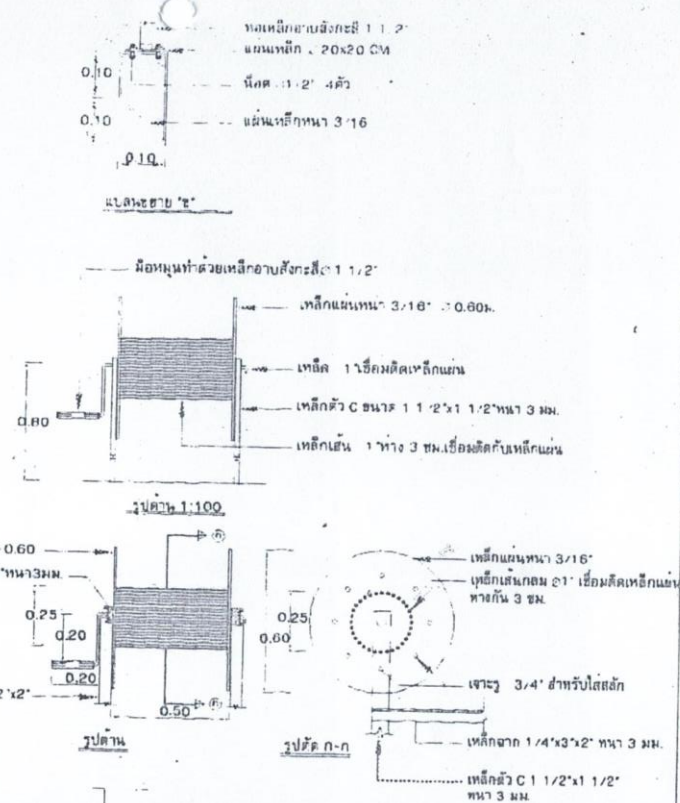

การเชื่อมระหว่างแผ่นเหล็กกับแผ่นเหล็กให้เชื่อมทั้งสองข้างติดกันโดยตลอด
การเชื่อมระหว่างแผ่นเหล็กทองแดงกับโครงเหล็ก (เหล็กตัว C) ให้เชื่อมโดยตลอดทั้งสองด้าน
การเชื่อมระหว่างแผ่นเหล็กนอกจากที่กล่าวให้เชื่อมเต็มหน้าโดยตลอด

สำหรับงานเชื่อมเหล็กให้หาสิบลึงเส้นนิ่มเนื้อหรือเทียบเท่าโดยหาวงพันหนึ่งชั้นแล้วหาที่พันอีกสองชั้น
การหาสิบลึงในเหล็กให้หาสิบลึงเส้นนิ่มเนื้อแล้วหาที่พันด้วยสิบลึงเนื้อนิ่มเนื้ออีกสองชั้น
การหาสิบลึงด้วยโครงทองแดงและสแตนเป็นเหล็กหาด้วยสิบลึงเส้นนิ่มเนื้อหรือเทียบเท่าโดยหาวงพันหนึ่งชั้นแล้วหาที่พันอีกสองชั้น
เมื่อทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้วขณะเคลือบผงแล้วค่อยนำไปให้สิบลึงออก

รับจ้างติดตั้งอาคารสวดสิบลึงขนาด $1/2 \times 1/2$ นิ้ว 50 เมตรสำหรับผูกแพให้ด้วยกรรมวิธีผูกคอกแบบสิบลึงในน้ำ 2 ตัว
ชนิด FREE-ROTATE หมุนได้รอบตัว

สำเนาถูกต้อง

นายพันพัฒน์พงษ์ แสนมธุระ

นายช่างโยธาอาวุโส

ชั้นแล้วหาสื่อสมัแนมอีกสองชั้น
(นายพัฒน์พงษ์ แสนมะฮุง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรมปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี
 1. ชื่อผู้แจ้งเหตุ : นายสมชาย ใจดี
 2. ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 3. โทรศัพท์ : 08-1234-5678
 4. วันที่เกิดเหตุ : 15/05/2564
 5. เวลาเกิดเหตุ : 10.00 น.
 6. ลักษณะอาการ : พบสุกรตัวผู้ อายุประมาณ 1 ปี มีอาการซึมเศร้า เบื่ออาหาร น้ำลายเหนียว มีไข้สูง 40.5 องศาเซลเซียส
 7. ผลการตรวจวินิจฉัย : พบเชื้อไวรัสแอฟริกาตะวันออก (EVD) ในเลือด
 8. การรักษา : ให้น้ำเกลือ และยาแก้ปวด
 9. ผลการติดตาม : อาการดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังต้องเฝ้าระวัง
 10. หมายเหตุ :